
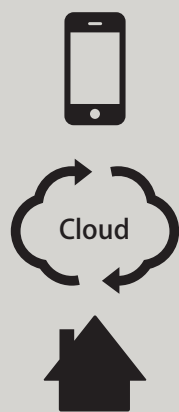


設置する

スマートフォンを準備する


ポケドラ
Cloud
導入
ガイド

本製品 背面

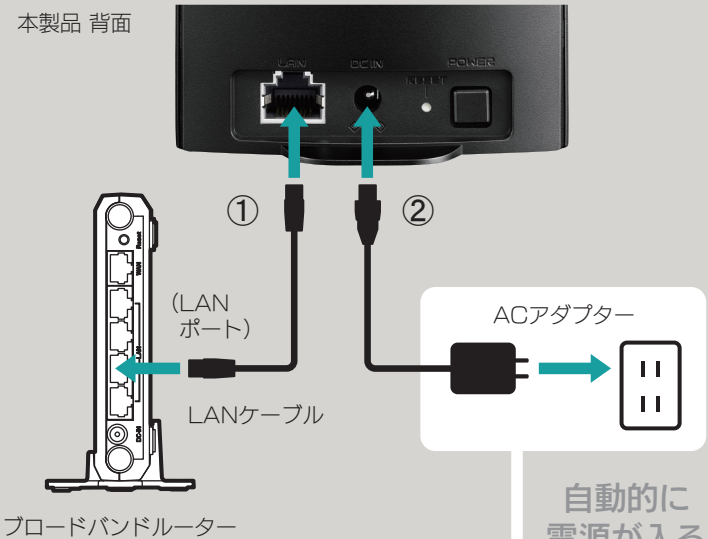

重要

電源を切る際は、裏面をご覧ください。正しい手順で切ってください。

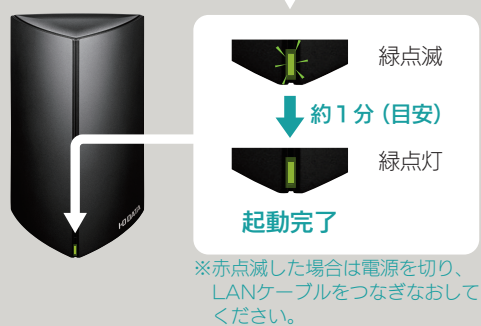

1. 「Remote Link Files」をインストールする
- 2.
- 3.
4.

iOSの場合
 証明書のインストールを求められます。画面の指示にしたがってください。
- 5.

6.

接続機器のRemote Link 3機能を有効にします
 ※Remote Link設定シートのQRコードは使えなくなります。
 別のスマホを接続する場合、本スマホにて接続リストの[編集]から[この接続機器を共有する]をタップしてQRコードを表示し、つなげたいスマホで読み取ってください。
7.

パスワード設定
 管理者パスワードが設定されていません。不正アクセスを防ぐために設定を行ってください。

HLS-C
 管理者パスワードを設定してください
 新しいパスワード
 新しいパスワード確認用 ①入力 ②入力
 設定する ③入力
 HLS-C
 管理者パスワードは設定済みです

ヘルプを見る
 左上をタップすると、サブメニューが開きます。
 そこからヘルプを見ることができます。

これで、準備は完了です。
 次回からは、登録した接続機器をタップすると、すぐにアクセスできます。

2台目以降のスマートフォンや
タブレットを準備する

1台目の準備完了後は、セキュリティのために「Remote Link設定シート」は使えなくなります。
 ※本製品をリセットした場合は、「Remote Link設定シート」を使います。大切に保管してください。

QRコードを表示する
(1台目側)準備する
(2台目以降側)

【スマートフォンを準備する】の手順1～4を操作します。手順4では、1台目で表示したQRコードを読み込みます。



データを保存する


保存したデータを見る

電源を入れる／切る

本製品を活用する


ランプと対処

スマートフォンのデータを、本製品に保存します。

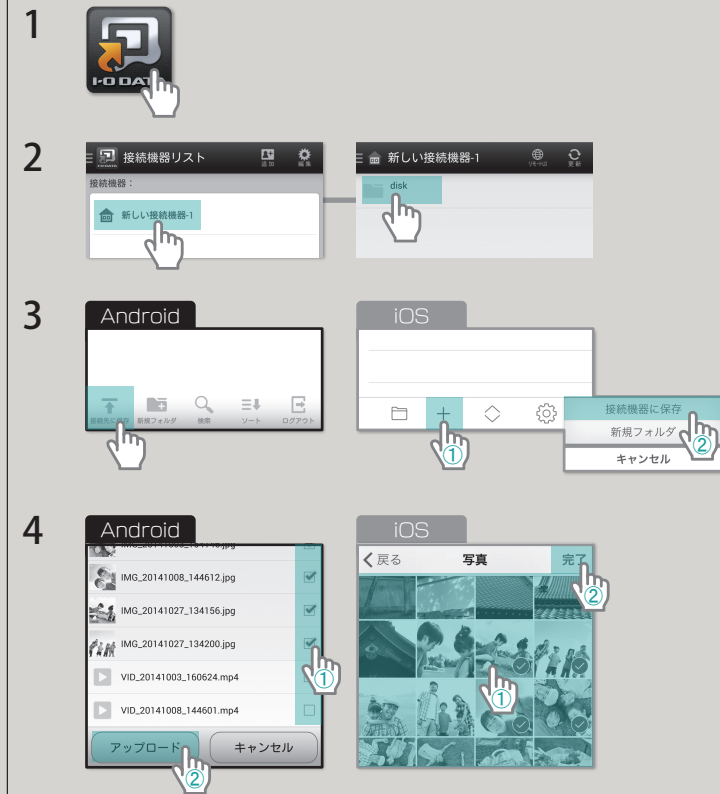

※Androidの撮影データは、通常「DCIM」フォルダーに保存されています。


保存したデータを、スマートフォンで表示します。

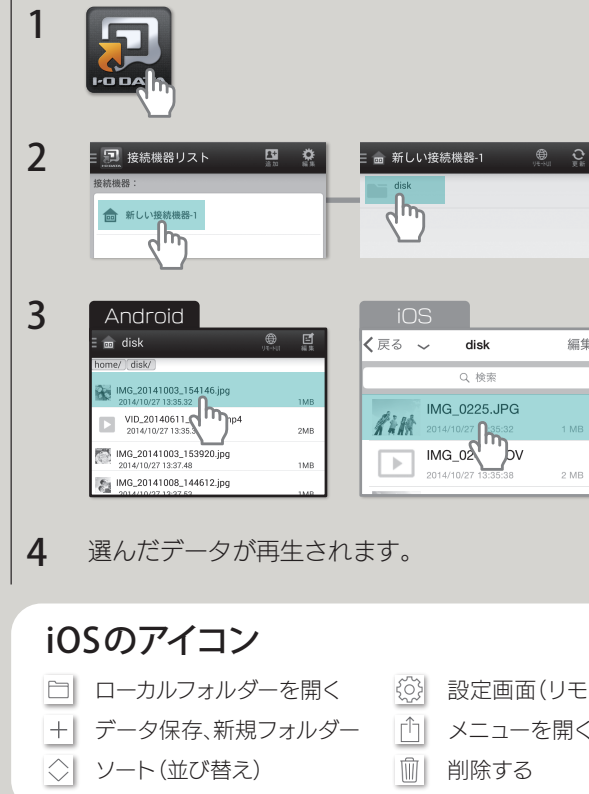


iOSのアイコン

- | | |
|---------------|--------------|
| ローカルフォルダーを開く | 設定画面(リモートUI) |
| データ保存、新規フォルダー | メニューを開く |
| ソート(並び替え) | 削除する |

電源を入れる

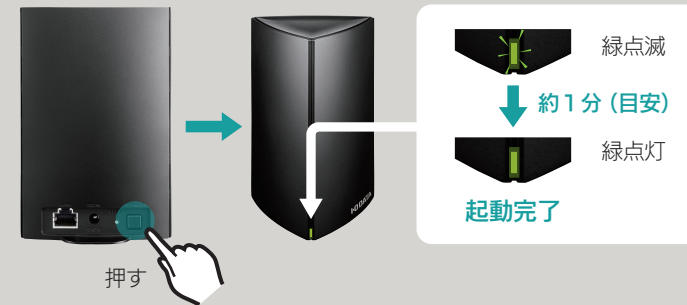

電源を切る

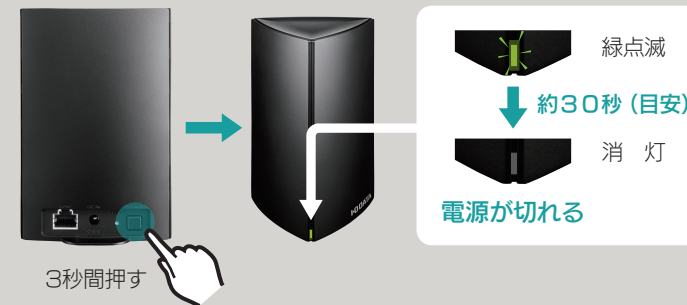

※本製品の処理により、電源を入／切るまで時間がかかる場合があります。

本製品を活用するには、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
※Remote Link Filesについては、ヘルプをご覧ください。

記載されている内容

- パソコンでアクセスする
- 自分だけの接続先を設定する
- テレビで写真や動画を見る
- 同期する(バックアップ)
- 設定画面の詳細
- 困ったときには(トラブルや疑問への対応)
- 動作環境
- 各部の名称・機能

画面で見るマニュアルを見る

弊社サポートライブラリより
ご覧いただけます。

<http://www.iodata.jp/r/4852>



※リンク先はHLS-C500のものですが、画面で見るマニュアルは共通です。

緑点滅

起動中や終了中、または何らかのシステム処理が実行されています。
本製品をコンセントから抜いたりしないでください。

オレンジ点灯

新しいファームウェアがあります。
ファームウェアを新しくするため、一度電源を切り、電源ランプ(緑)消灯後に電源を入れてください。
※本製品の更新のため、電源が切れるまで時間がかかります。

赤点滅

本製品にエラーが発生しています。
画面で見るマニュアルを参考に、設定画面からログ表示をご覧ください。